



Catalogue de moulures Revêtement


5975 chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC J3Y 0X1
T. 450 464-5486 | F. 450 464-4538
MACmetalarchitectural.com
info@macmetalarchitectural.com

MAC
METAL ARCHITECTURAL


JUILLET 2026

DISPOSITION DES MOULURES


DISPOSITIONS SUGGÉRÉES S'APPLIQUERONT À TOUS LES PROFILÉS




Moulure de départ




Moulure de transition verticale



Coin intérieur / Moulure en QJ



Coin intérieur avec J Trim intégrés




Coin extérieur avec J Trim intégrés




Coin extérieur




Moulure de transition horizontale




J trim à palette variable




J trim



Solin




Solin d'égouttement à palette




Solin Double

Tolérances approximatives de fabrication :
1/16 po sur les longueurs
1 degré sur les angles


No. M10SHWP (HWP, HW & HWB)
Moulure de départ

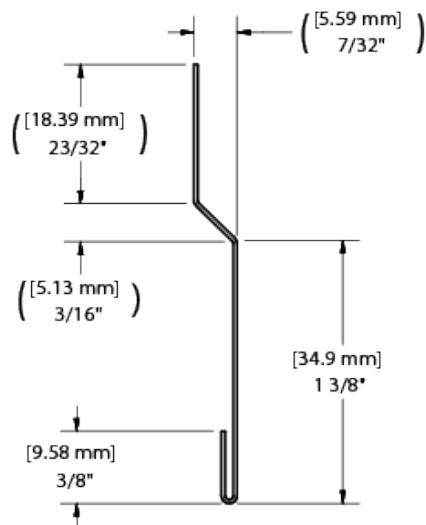


No. M10S14 (MS14)
Moulure de départ

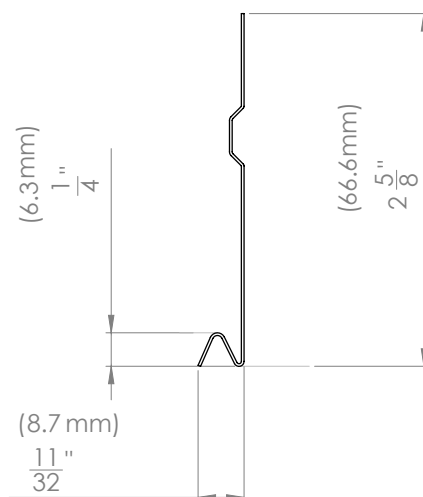

No. M10D (NW & NWM)
Moulure de départ

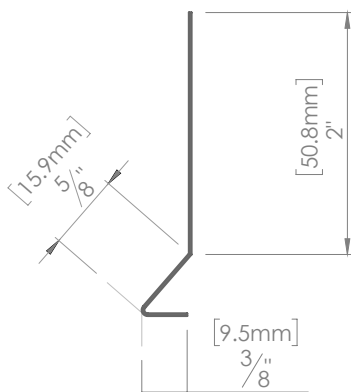

No. ABRA2 (HW)
Braquette de
soutènement arrière

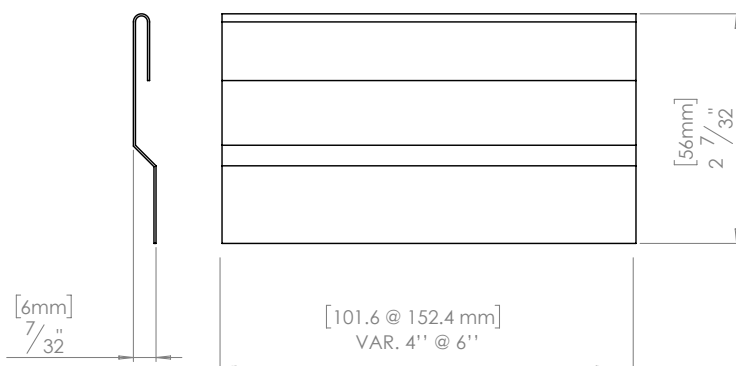

MOULURE DE DÉPART

Moulure de départ, servant de point d'ancrage initial pour l'installation des panneaux. Placée au bas du mur, elle assure l'alignement parfait du premier rang et une assise stable pour le reste du revêtement. Elle facilite l'écoulement de l'eau en maintenant un léger dégagement avec la surface de pose.

BRAQUETTE DE SOUTÈNEMENT ARRIÈRE

La braquette de soutènement arrière agit comme support de renforcement lors d'installation sur grandes surfaces.

- **HARRYWOOD PLUS**
- **HARRYWOOD PLUS BLOCK**
- **NORWOOD & NORWOOD MINI**

J TRIM

Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux.

No 1 – J Trim

Idéale pour les applications où un seul côté est visible. Colorée sur un côté.

No 2 – J Trim double


Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles.

No 3 – J Trim à palette variable

Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.


No. M01C ((HWP, HW, HWB & MS 14)

J Trim

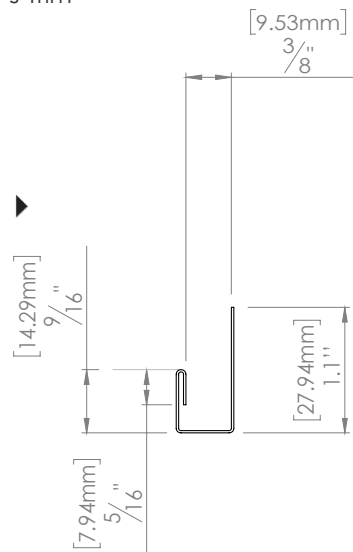


No. M01D (NW & NWM)

J Trim

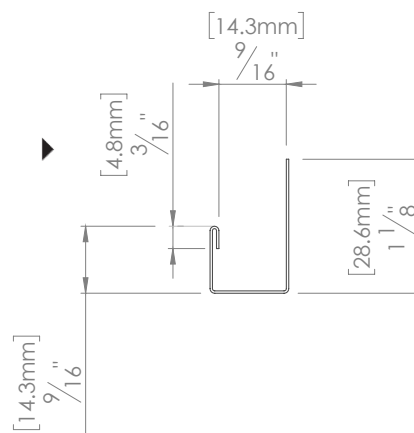


No. M03C ((HWP, HW, HWB & MS 14)

J Trim à palette variable
(2 pièces)

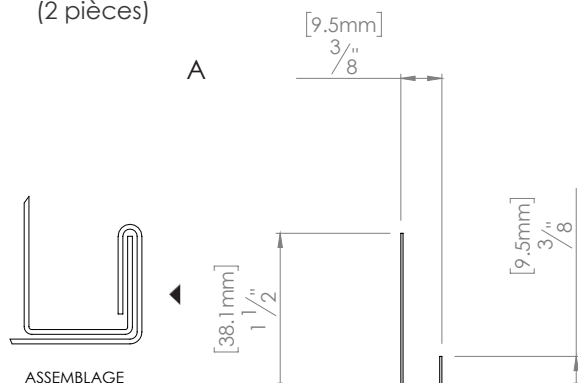


(12.7mm min.)
1/2" min.

VARIABLE

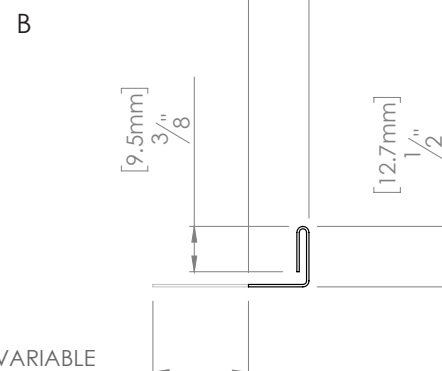


No. M03D (NW & NWM)

J Trim à palette variable (2 pièces)

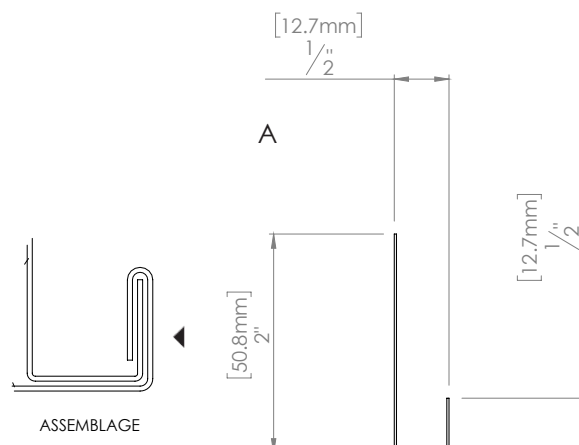


[12.7mm min.]
1/2" min.
VARIABLE

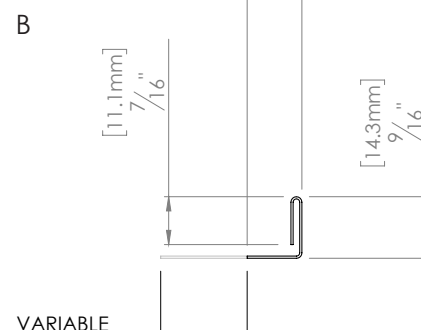


No. M22C (HWP, HW, HWB & MS 14)

Moulure en QJ ou coin intérieur

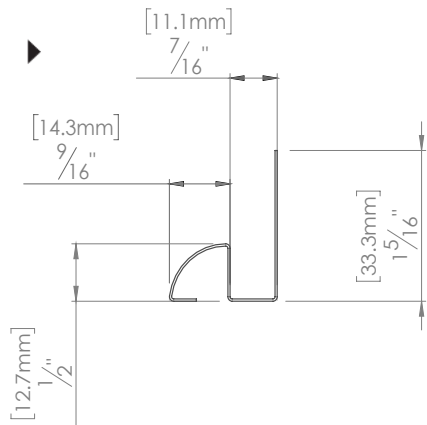

No. M22D (NW & NWM)

Moulure en QJ ou coin intérieur

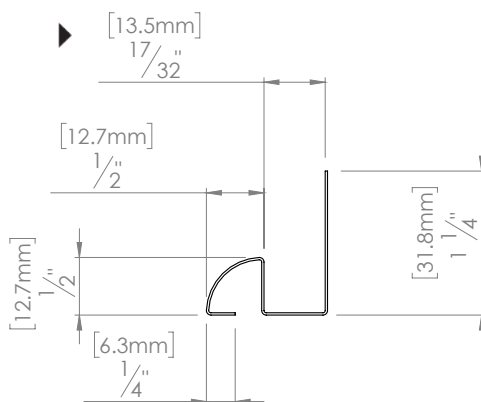


MOULURE EN QJ OU COIN INTÉRIEUR

La moulure en QJ, possède les mêmes fonctions que la moulure en J mais est utilisée le plus fréquemment comme coin intérieur.


No. M50CD (HWP, HW, HWB, MS 14, NW & NWM)

Solin

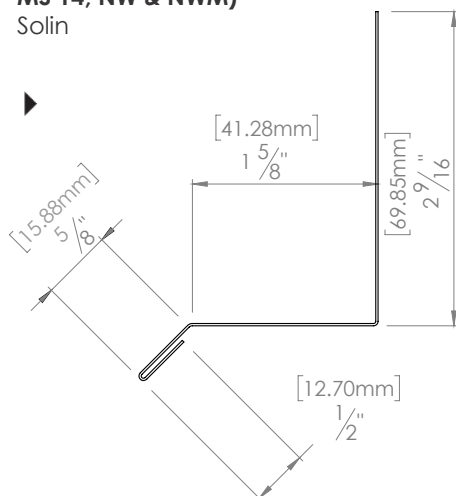

No. M53CD (HWP, HW, HWB, MS 14, NW & NWM)

Solin double

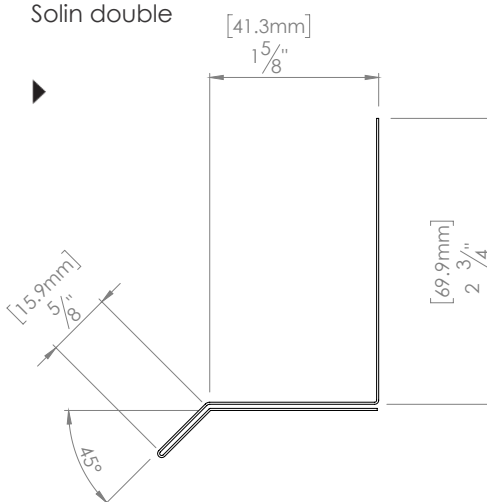

SOLIN D'ÉGOUTTEMENT


Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.

Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.


No. M56CD (HWP, HW, HWB, MS 14, NW & NWM)

Solin à palette variable

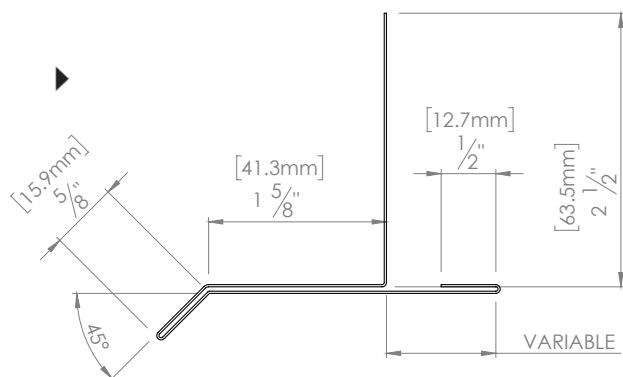

No. M52CD (HWP, HW, HWB, MS 14, NW & NWM)

Solin variable

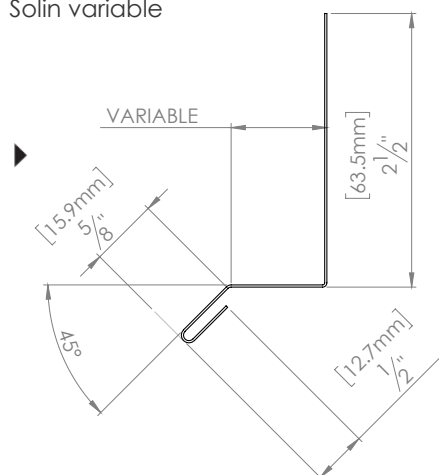

- HARRYWOOD PLUS
- HARRYWOOD PLUS BLOCK
- NORWOOD & NORWOOD MINI

COIN EXTÉRIEUR

No 1.


Le coin extérieur avec J intégré est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.

No 2.

Le coin extérieur deux pièces comprend une base de fixation et une pièce de recouvrement installée en dernier. Idéal pour masquer les coupes et faciliter les ajustements post-installation, il offre une finition esthétique et un accès simplifié en cas de besoin.


No. M20D (NW & NWM)

Coin extérieur avec J intégrés

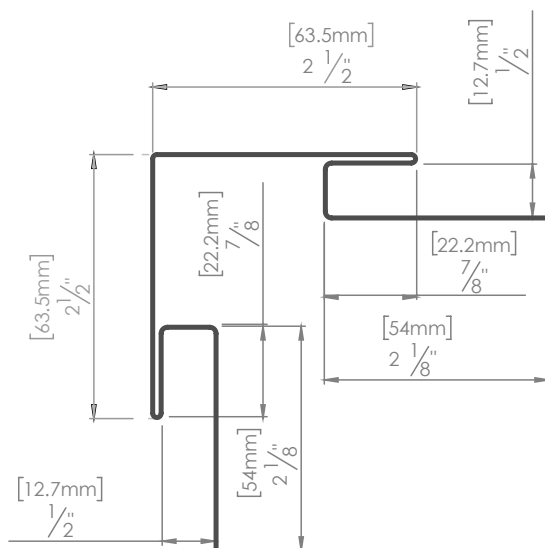


No. M20C ((HWP, HW, HWB & MS 14)

Coin extérieur (2 pièces)

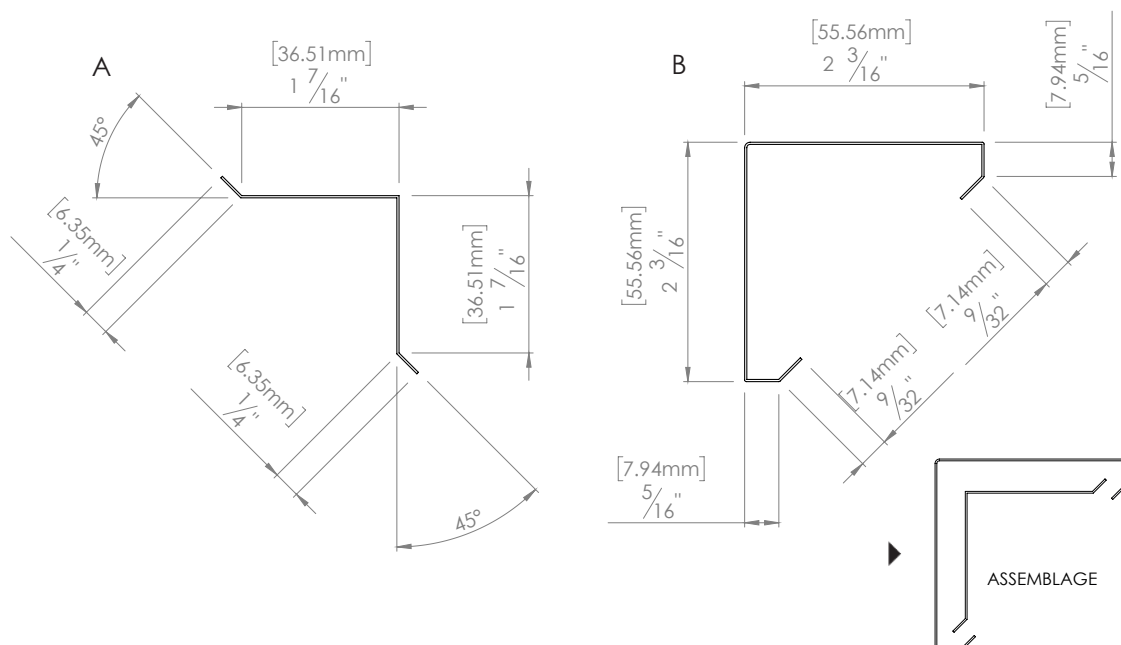


No. M12C ((HWP, HW, HWB & MS 14)

Moulure de transition verticale (2 pièces)

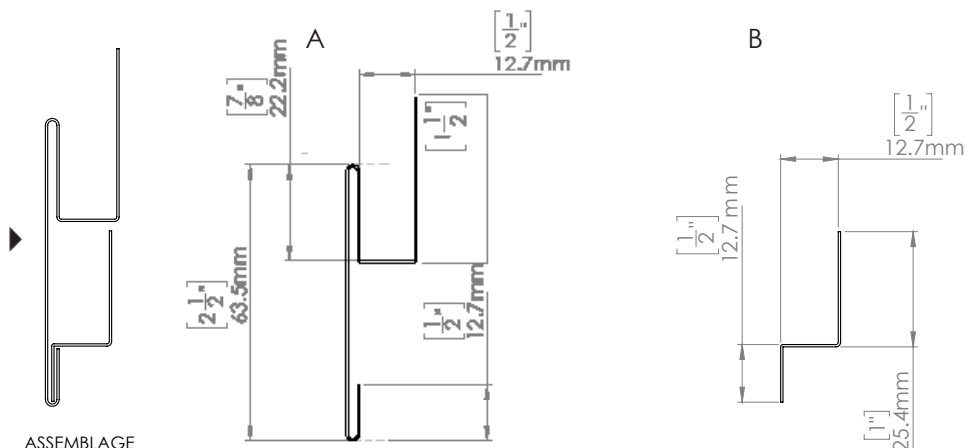


No. M13C ((HWP, HW, HWB & MS 14)

Moulure de transition horizontale (2 pièces)

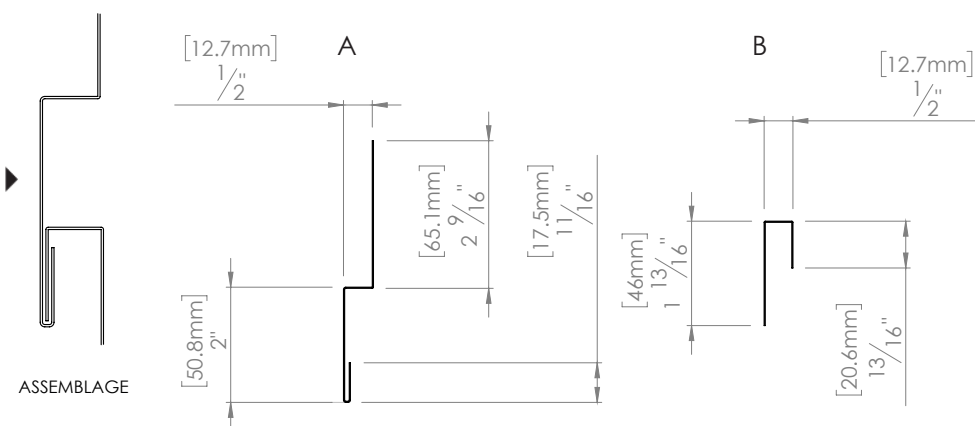

No. M13D (NW & NWM)

Moulure de transition horizontale (2 pièces)

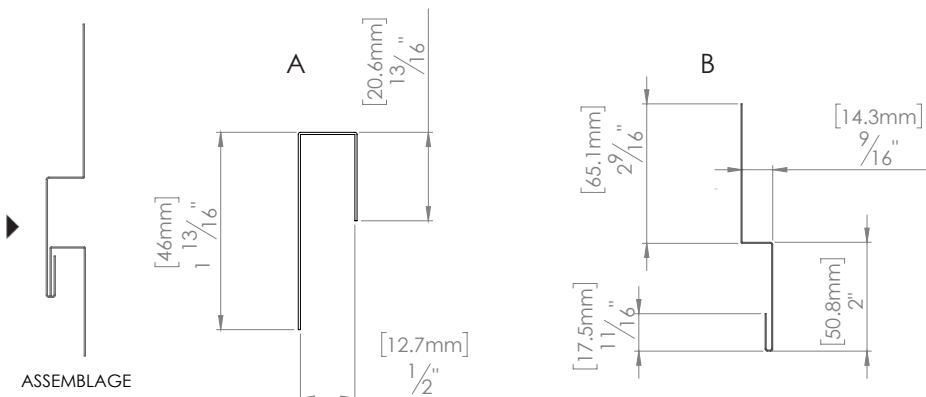

MOULURE DE TRANSITION

Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux.

Elle est également utilisée comme moulure d'affaîsissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.

- HARRYWOOD PLUS
- HARRYWOOD PLUS BLOCK
- NORWOOD & NORWOOD MINI

MOULURE DE TRANSITION

Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux.

Elle est également utilisée comme moulure d'affaissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.

MOULURE EN L


La moulure en L double sera utilisée pour combler un espacement ou pour créer un espace de transition entre deux revêtements.

MOULURE EN W COIN EXTÉRIEUR

Le coin extérieur en W est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.


No. M12D (NW & NWM)

Moulure de transition verticale (2 pièces)

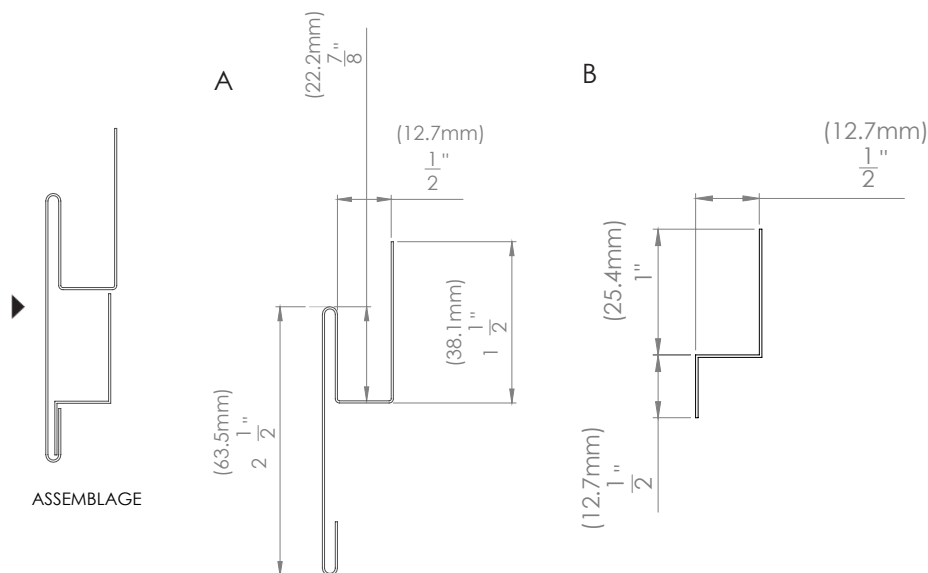


No. M14CD ((HWP, HW, HWB, MS 14, NW & NWM)

Moulure en L




No. MXXP (POL)

Moulure en W coin extérieur

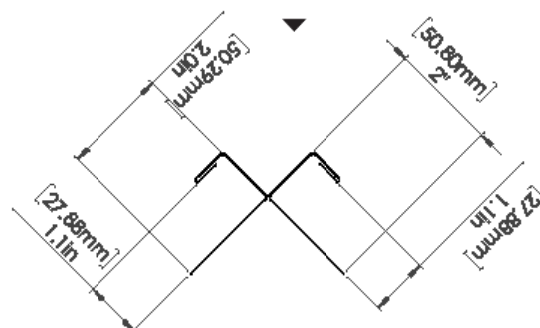

No. M10G (POL, VS, MB)

Moulure de départ

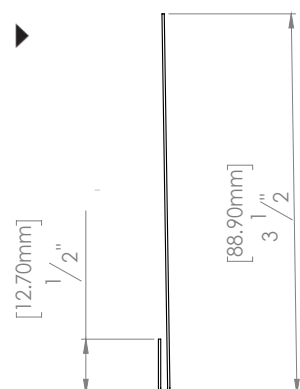


**MOULURE
DE DÉPART**

Moulure de départ, servant de point d'ancrage initial pour l'installation des panneaux. Placée au bas du mur, elle assure l'alignement parfait du premier rang et une assise stable pour le reste du revêtement. Elle facilite l'écoulement de l'eau en maintenant un léger dégagement avec la surface de pose


No. M01G (POL, VS, MB)

J Trim

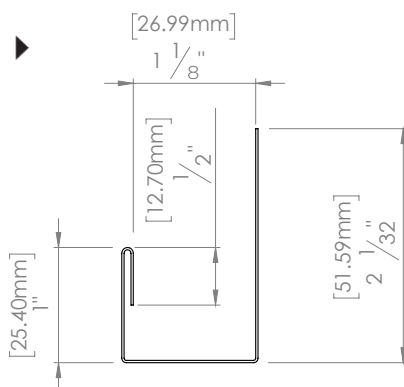

No. M03G (POL, VS, MB)

J Trim à palette variable

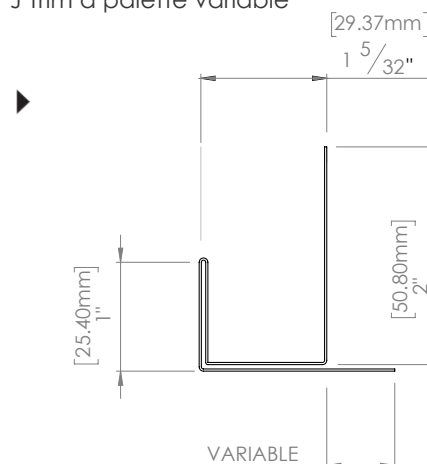

J TRIM

Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux.

No 1 – J Trim

Idéale pour les applications où un seul côté est visible. Colorée sur un côté.


No 2 – J Trim double

Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles.

No 3 – J Trim à palette variable, selon les besoins
Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.


No. M07GP (POL, VS, MB)

J Trim (2 pièces)

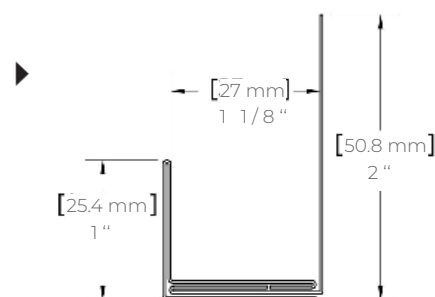

No. M01P (POLYMAC)

J Trim de finition

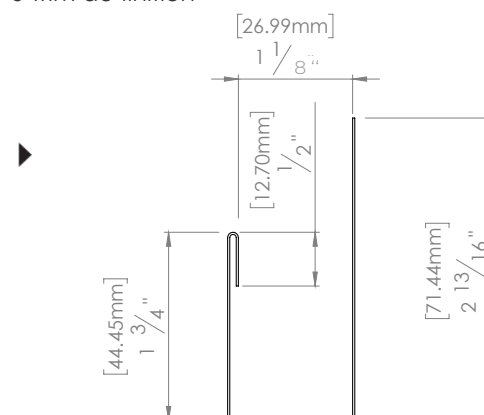

- POLYMAC (AXES)
- VERSA (AXES)
- METAL BLOCK

COIN EXTÉRIEUR

No 1.


Le coin extérieur avec J intégrés est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.

No 2

Le coin extérieur deux pièces comprend une base de fixation et une pièce de recouvrement installée en dernier. Idéal pour masquer les coupes et faciliter les ajustements post-installation, il offre une finition esthétique et un accès simplifié en cas de besoin.


No. M21G (POL, VS, MB)

Coin extérieur avec J intégrés

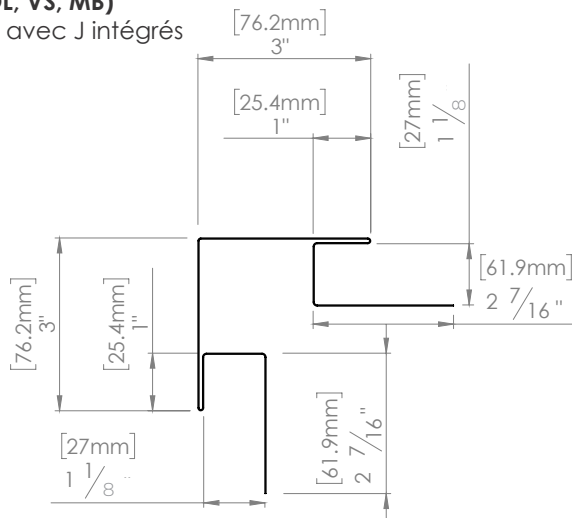

No. M20G (POL, VS, MB)

Coin extérieur (2 pièces)

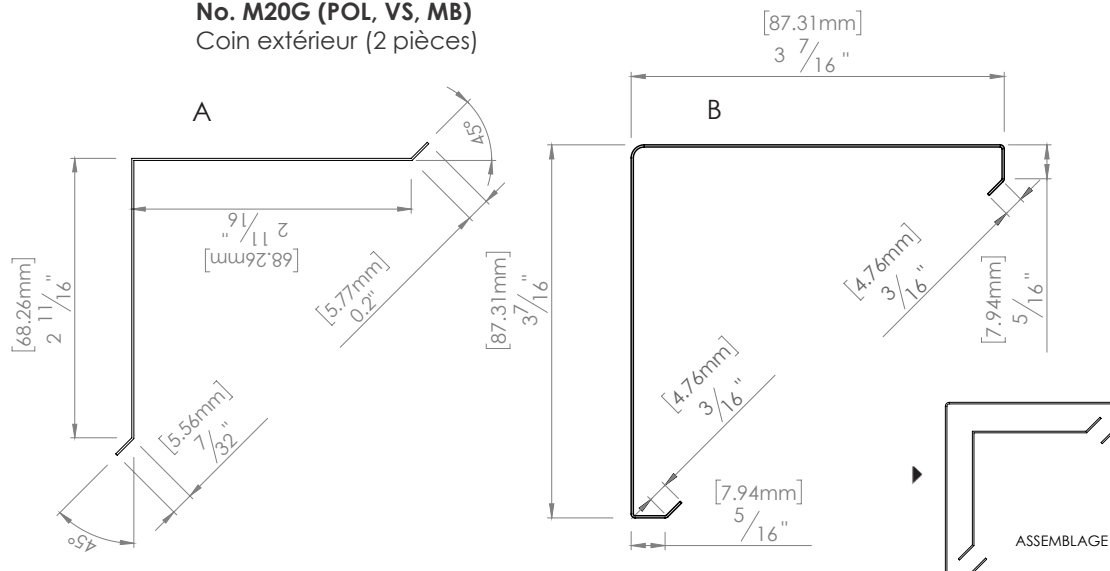


MOULURE EN L


La moulure en L est utilisée pour combler un espace ou pour créer un espace de transition entre deux revêtements.

No. M14G (POL, VS, MB)


Moulure en L

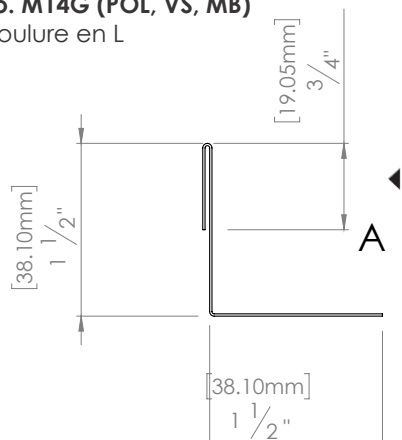


No. M50G (POL, VS, MB) [30.2mm]
Solin

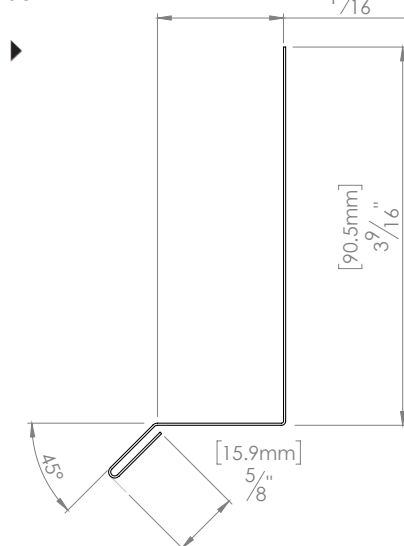


No. M51G (POL, VS, MB)
Solin à angle droit

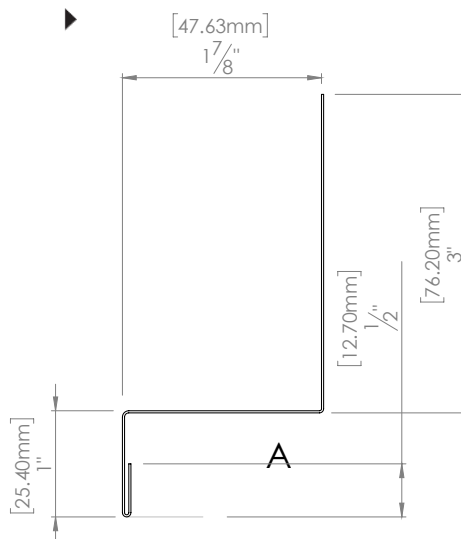


No. M52G (POL, VS, MB)
Solin variable

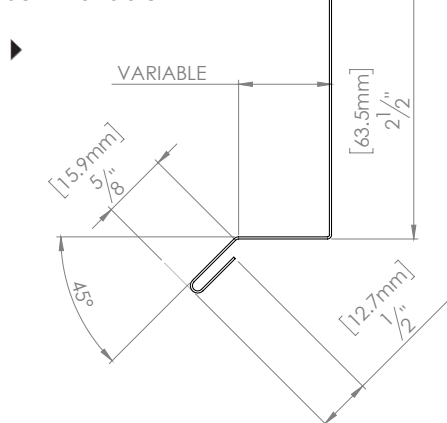


No. M53G (POL, VS, MB)
Solin double

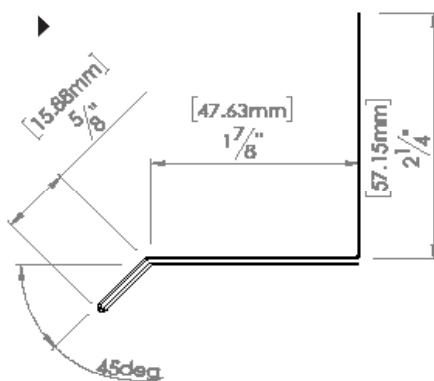

No. M56G (POL, VS, MB)
Solin à palette variable

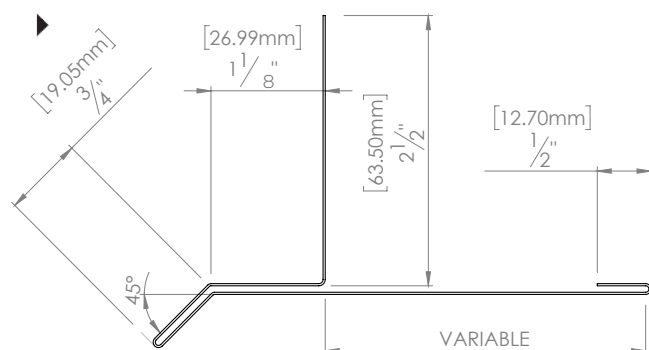

No. M55G (POL, VS, MB)
Solin double variable

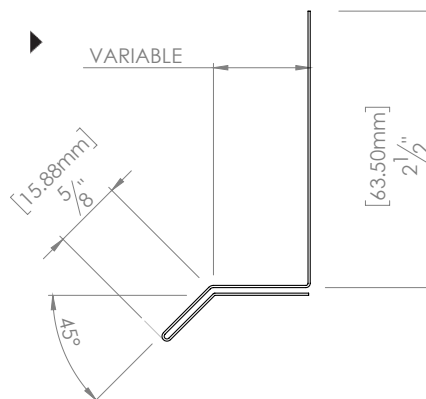

SOLIN D'ÉGOUTTEMENT

Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.

Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.


- POLYMAC (AXES)
- VERSA (AXES)
- METAL BLOCK

MOULURE EN T

La moulure en T est fortement recommandée pour le profilé Versa sur des installation de plus de 10 pi à 12 pi.

No. M11G (POL, VS, MB)

Moulure en T

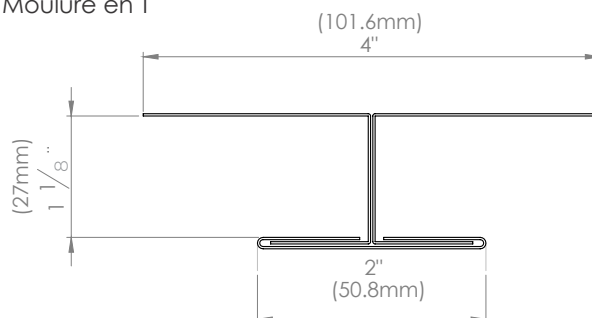


MOULURE EN S

Utilisée en pose horizontale, la moulure en S sert de joint de rapprochement entre deux panneaux installés bout à bout.

No. M16G (POL, VS, MB)

Moulure en S

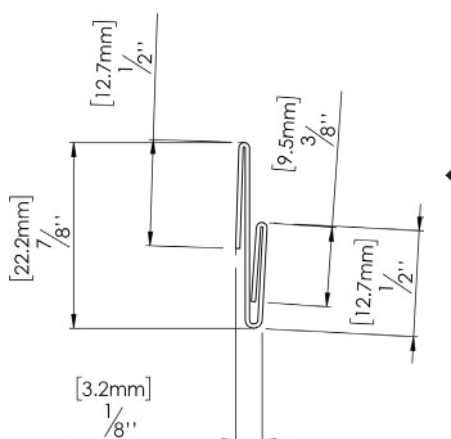


COIN INTÉRIEUR

Moulure tout-en-un combine un angle intérieur rigide à 90° avec deux retours de type J Trim intégrés. Elle est conçue pour faciliter l'installation dans les coins rentrants en permettant l'insertion nette des panneaux de chaque côté.


No. M22G (POL, VS, MB)

Coin intérieur avec J Trim intégrés

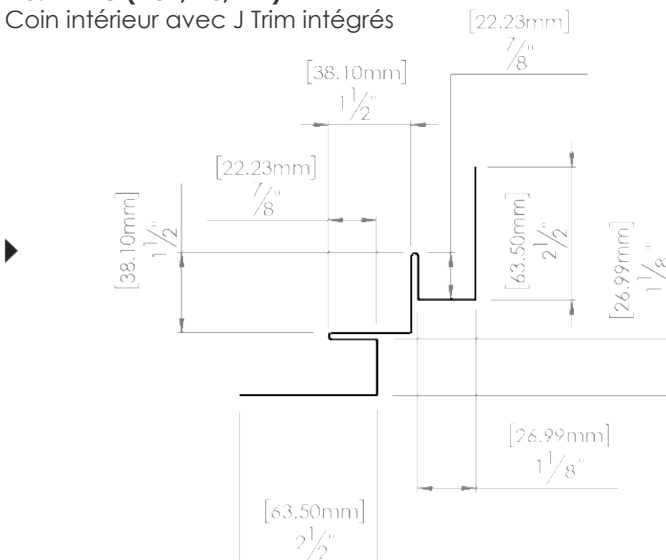


No. M15P (POL)

Moulure en U (moulure de fixation)

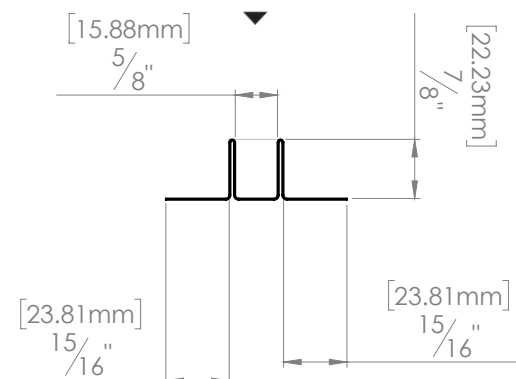


No. M18P12 (POL)

Moulure intercalée 12 pouces

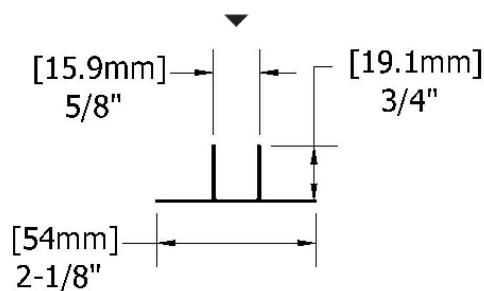

No. M18P20 (POL)

Moulure intercalée 20 pouces

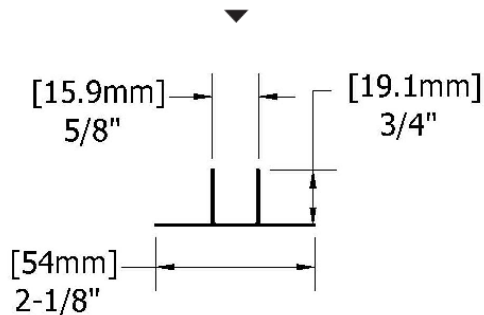

**MOULURE
DE FIXATION**

Les moulure de fixation en U ou intercalée, sont spécialement conçue pour l'installation des panneaux Polymac. Elles agissent comme support de fixation en recevant les panneaux, assurant leur maintien en place et définissent l'espacement entre les panneaux.

J TRIM

Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux.

No 1 – J Trim

Idéale pour les applications où un seul côté est visible. Colorée sur un côté.

No 2 – J Trim double


Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles.

No 3 – J Trim à palette var., selon les besoins

Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.


No. M01F (MS380)

J Trim

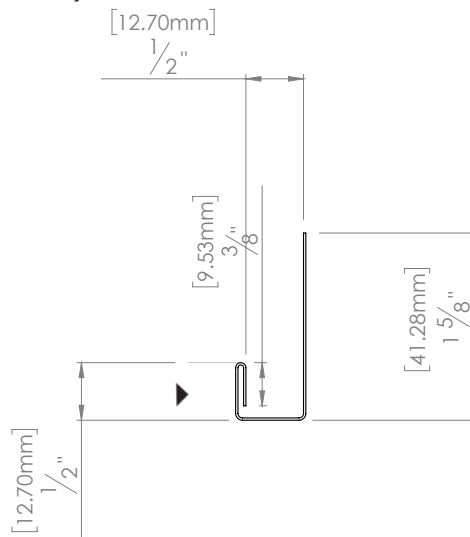


No. M03F (MS380)

J Trim à palette variable (2 pièces)

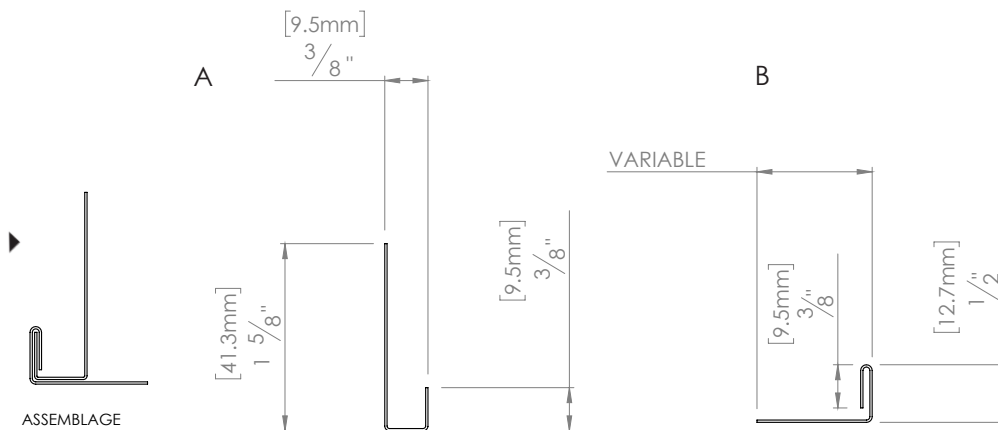

No. M22F (MS380)

Coin intérieur avec J Trim intégrés

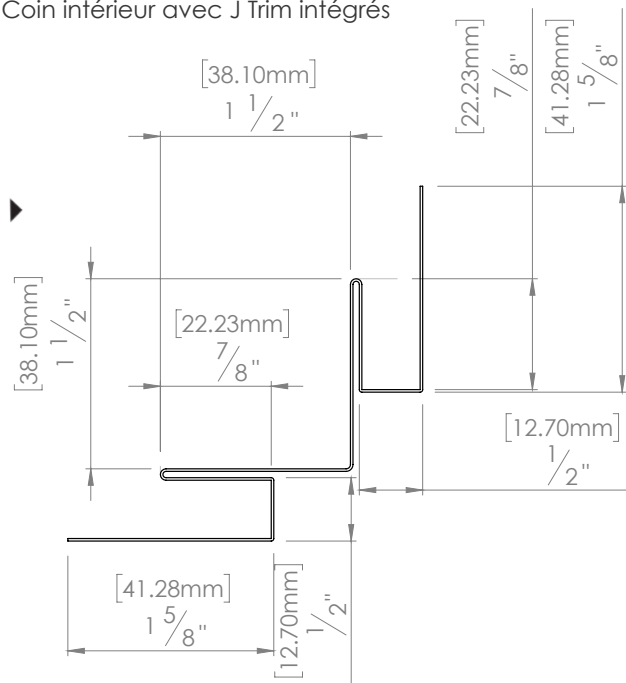


COIN INTÉRIEUR

Moulure tout-en-un combine un angle intérieur rigide à 90° avec deux retours de type J Trim intégrés. Elle est conçue pour faciliter l'installation dans les coins rentrants en permettant l'insertion nette des panneaux de chaque côté. Offrant stabilité aux panneaux tout en simplifiant la pose.

No. M21F (MS380)

Coin extérieur avec J intégrés

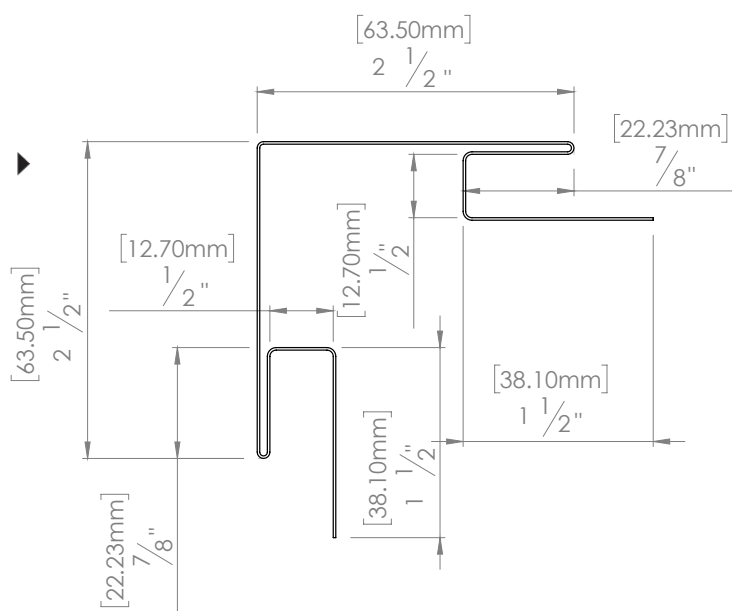

COIN EXTÉRIEUR

No 1.
Le coin extérieur avec J intégrés est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.

No 2.
Le coin extérieur deux pièces comprend une base de fixation et une pièce de recouvrement installée en dernier. Idéal pour masquer les coupes et faciliter les ajustements post-installation, il offre une finition esthétique et un accès simplifié en cas de besoin.

SOLIN D'ÉGOUTTEMENT


Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.

Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.


No. M50F (MS380)

Solin

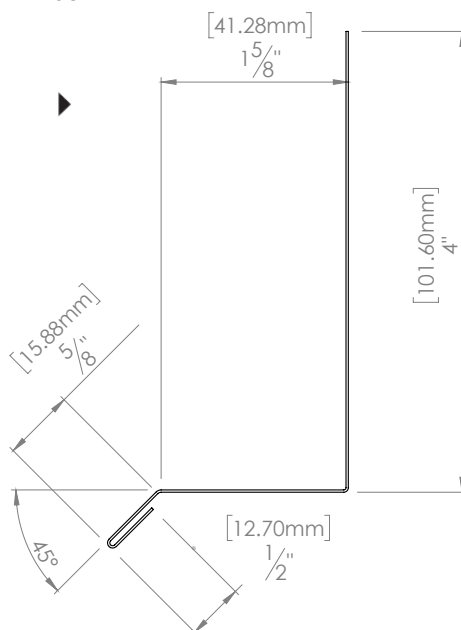


No. M56F (MS380)

Solin à palette variable

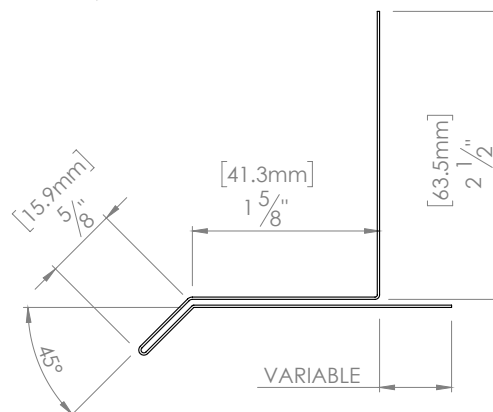


No. M53F (MS380)

Solin double

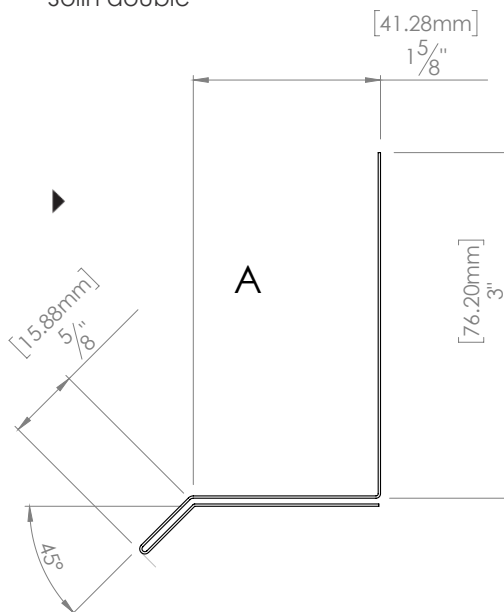


No. M01E (MS750 & 750I)

J Trim

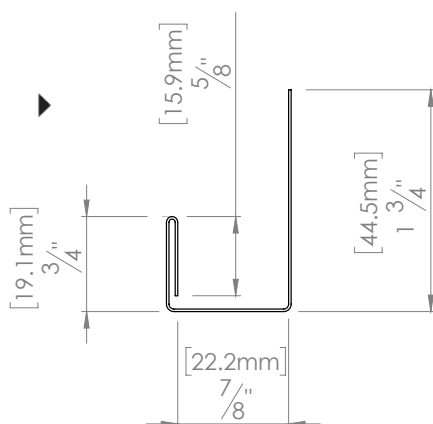


No. M03E (MS750 & 750I)

J Trim à palette variable

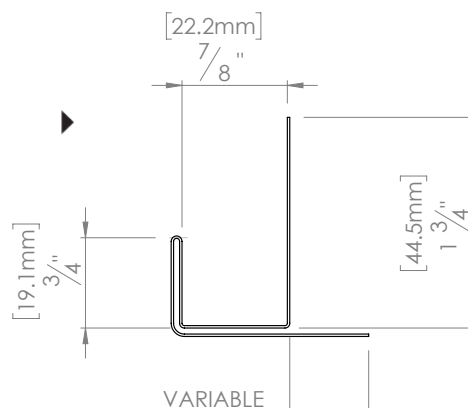

No. M21E (MS750 & 750I)

Coin extérieur avec J intégrés

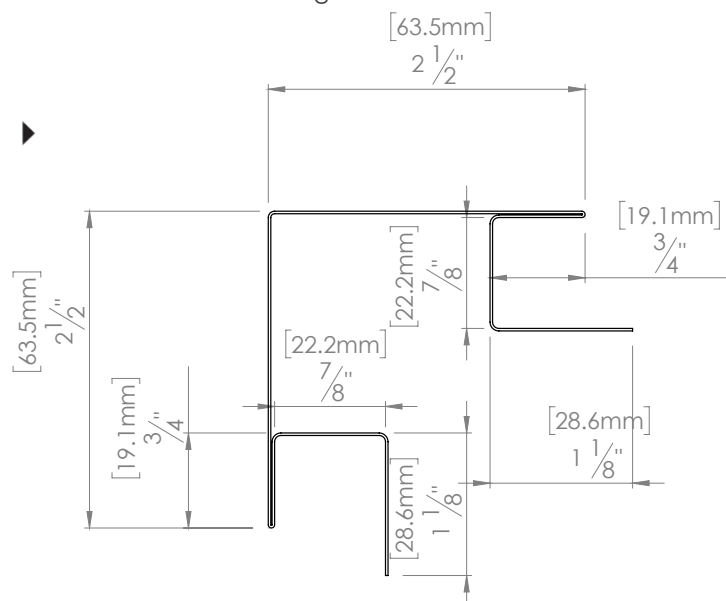

J TRIM

Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux.

No 1 – J Trim

Idéale pour les applications où un seul côté est visible. Colorée sur un côté.

No 2 – J Trim double

Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles.

No 3 – J Trim à palette variable

selon les besoins
Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.

COIN EXTÉRIEUR

No 1.

Le coin extérieur avec J intégrés est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.

No 2.


Le coin extérieur deux pièces comprend une base de fixation et une pièce de recouvrement installée en dernier. Idéal pour masquer les coupes et faciliter les ajustements post-installation, il offre une finition esthétique et un accès simplifié en cas de besoin.

- MS 750
- MS 750 I

COIN INTÉRIEUR

Moulure tout-en-un combine un angle intérieur rigide à 90° avec deux retours de type J Trim intégrés. Elle est conçue pour faciliter l'installation dans les coins rentrants en permettant l'insertion nette des panneaux de chaque côté. Offrant stabilité aux panneaux tout en simplifiant la pose.

No. M22E (MS750 & 750I)
Coin intérieur avec J Trim intégrés

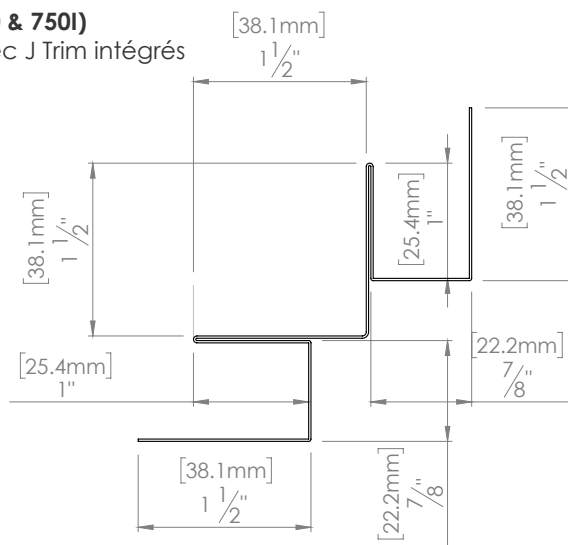


SOLIN D'ÉGOUTTEMENT

Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.


Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.


No. M50E (MS750 & 750I)
Solín

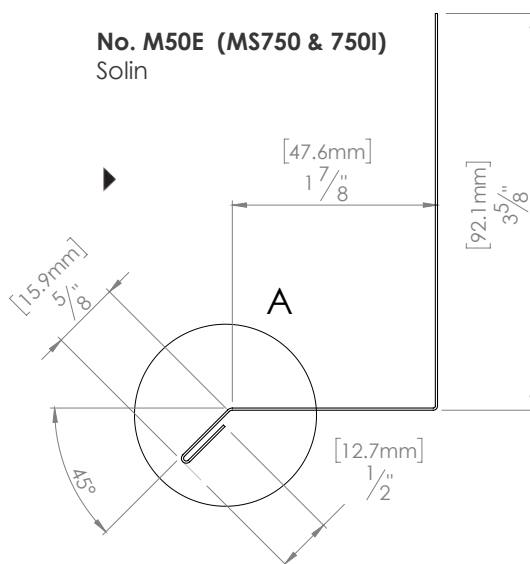

No. M53E (MS750 & 750I)
Solín double

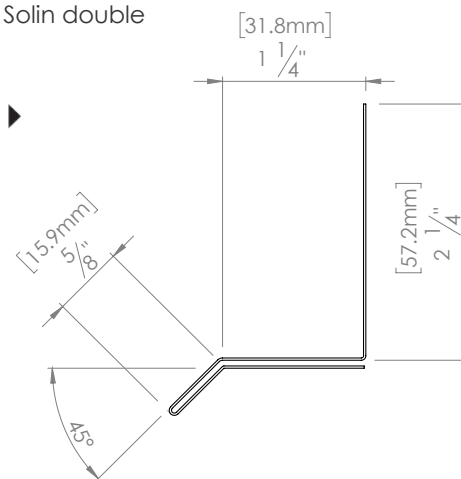


No. M56E (MS750 & 750I)
Solín à palette variable

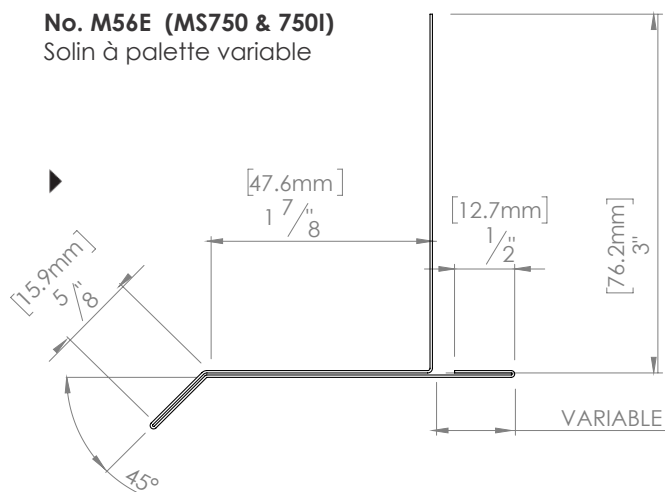

No. M17H (BB & RBB)

Moulure de transition brique / Moulure de départ (2 pièces)

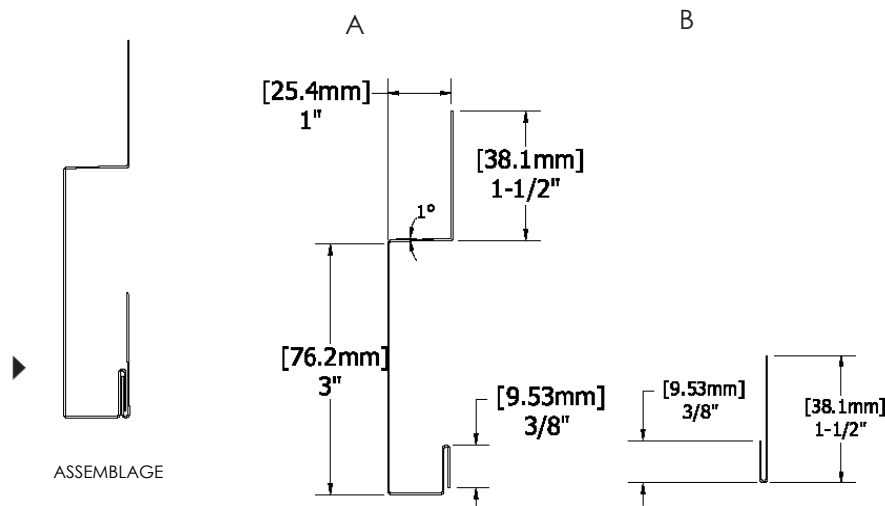


MOULURE DE TRANSITION BRIQUE / DÉPART

Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux.

Elle est également utilisée comme moulure d'affaîsissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.

No. M06H (BB & RBB)

Baguette de finition de moulure

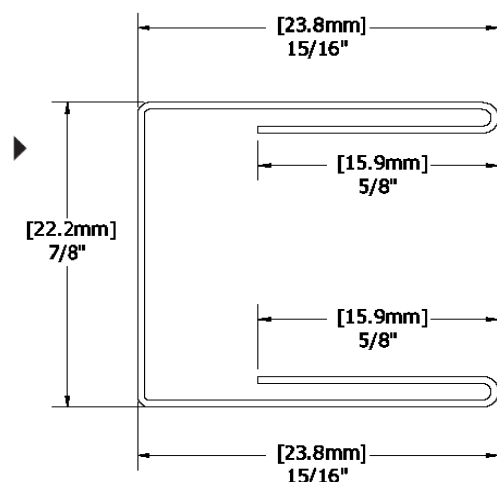

BAGUETTE DE FINITION DE MOULURE

La moulure de finition s'intègre à un J Trim, un coin extérieur ou un coin intérieur afin de renforcer la fixation du dernier panneau lorsque celui-ci se termine dans la partie plate du profilé. Elle assure un maintien optimal du panneau, tout en procurant une finition soignée et une meilleure stabilité à l'ensemble du système de revêtement.

■ BOARD AND BATTEN

■ BOARD AND BATTEN INVERSÉ

J TRIM

Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux.

No 1 – J Trim

Idéale pour les applications où un seul côté est visible. Colorée sur un côté.

No 2 – J Trim double


Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles.

No 3 – J Trim à palette

var., selon les besoins
Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.


No. M01H (BB & RBB)

J trim 1 po

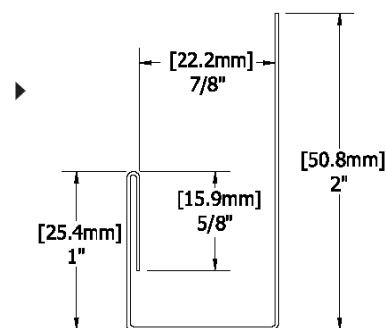


No. M03H (BB & RBB)

J trim à palette 1 po variable

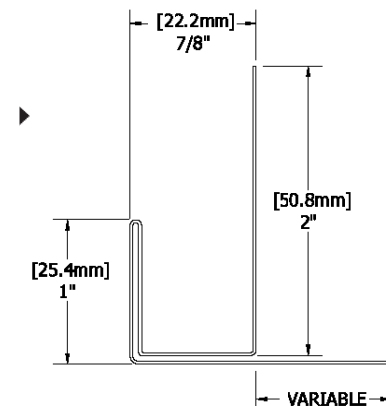


No. M02H (BB & RBB)

Double J trim 1 po

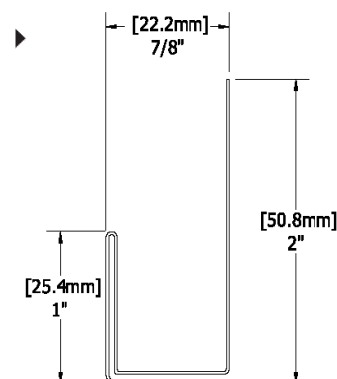


No. M05H (BB & RBB)

J trim à palette 3 po variable

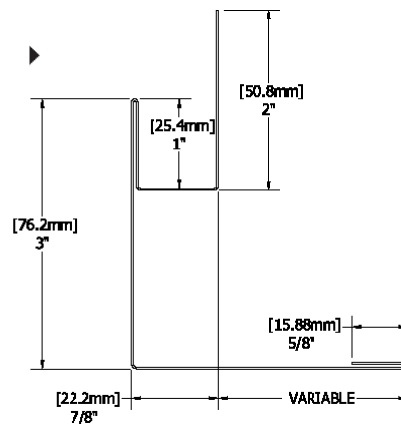


No. M04H (BB & RBB)


J trim 3 po (2 pièces)

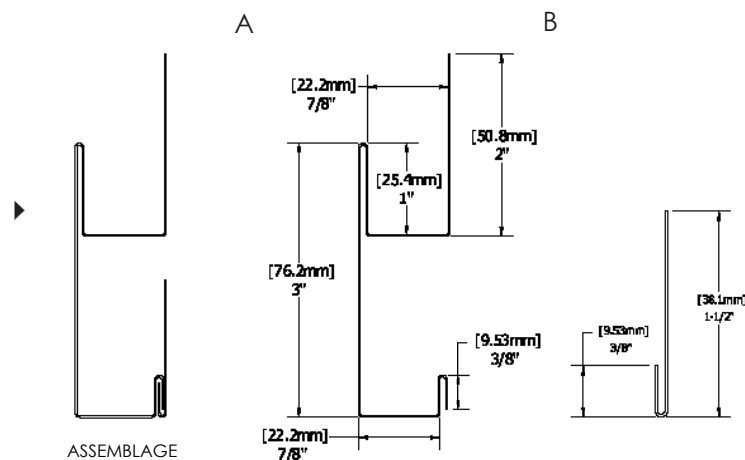


No. M51H.B (BB & RBB)
Solin à angle droit

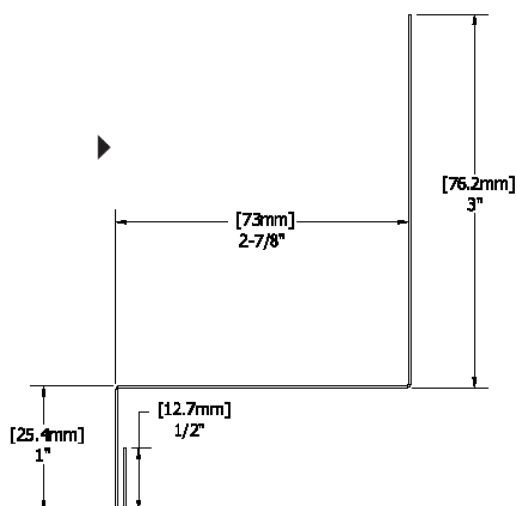


No. M53H.B (BB & RBB)
Solin double

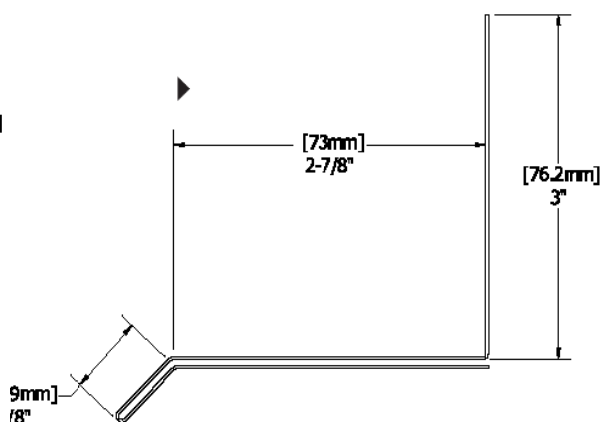

No. M50H.B (BB & RBB)
Solin

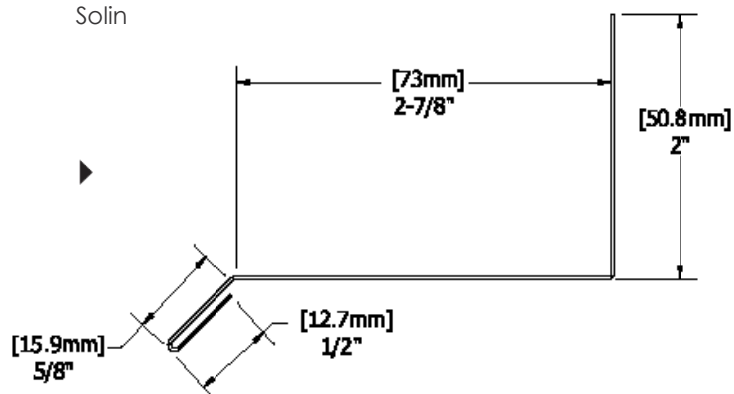

No. M54H.B (BB & RBB)
Solin double à angle droit

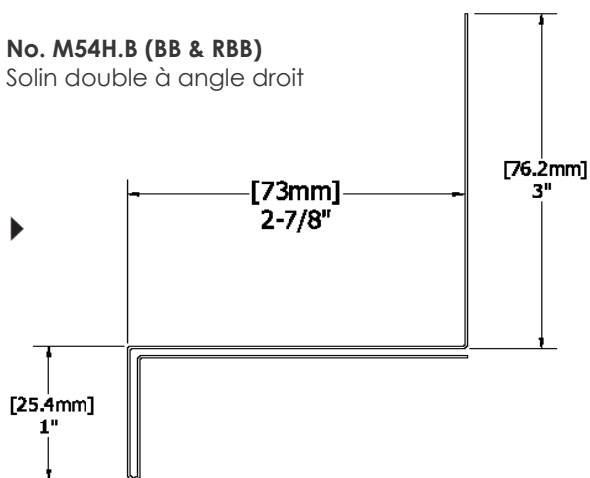

SOLIN D'ÉGOUTTEMENT

Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.

Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.

- **BOARD AND BATTEN**
- **BOARD AND BATTEN INVERSÉ**


**SOLIN
D'ÉGOUTTEMENT**

Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.


Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.

No. M56H.B (BB & RBB)
Solin à palette variable

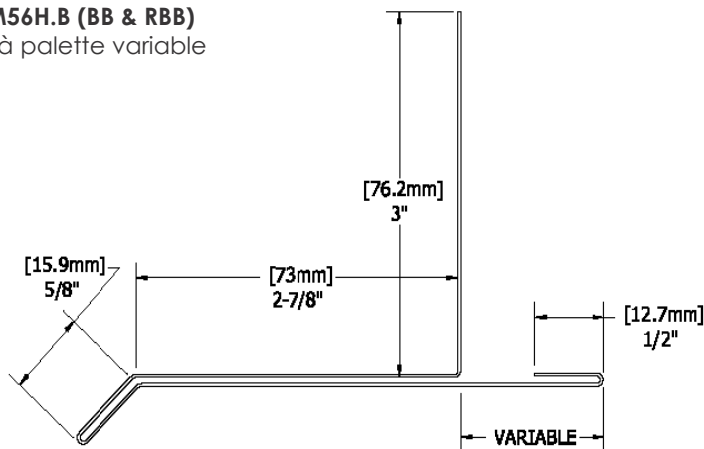


No. M57H.B (BB & RBB)
Solin palette var. à angle droit

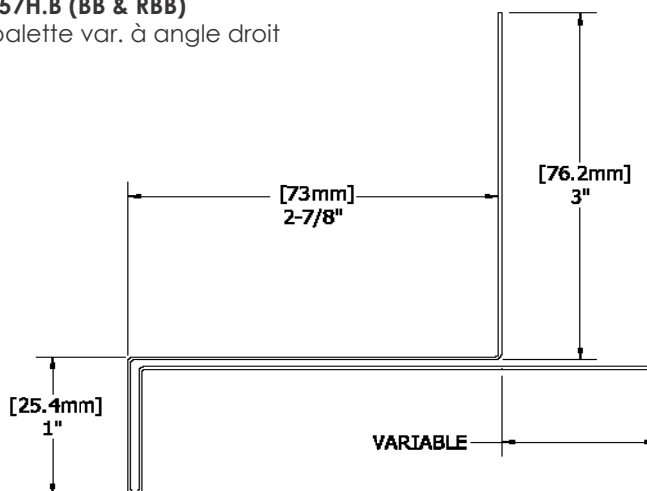


No. M12H (BB & RBB)

Moulure de transition verticale (2 pièces)

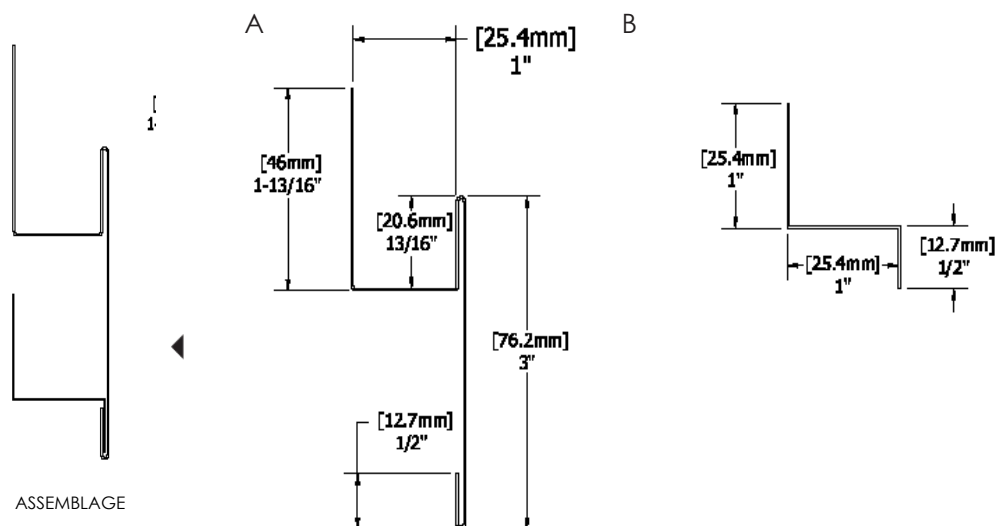

No. M13H (BB & RBB)

Moulure de transition horizontale (2 pièces)

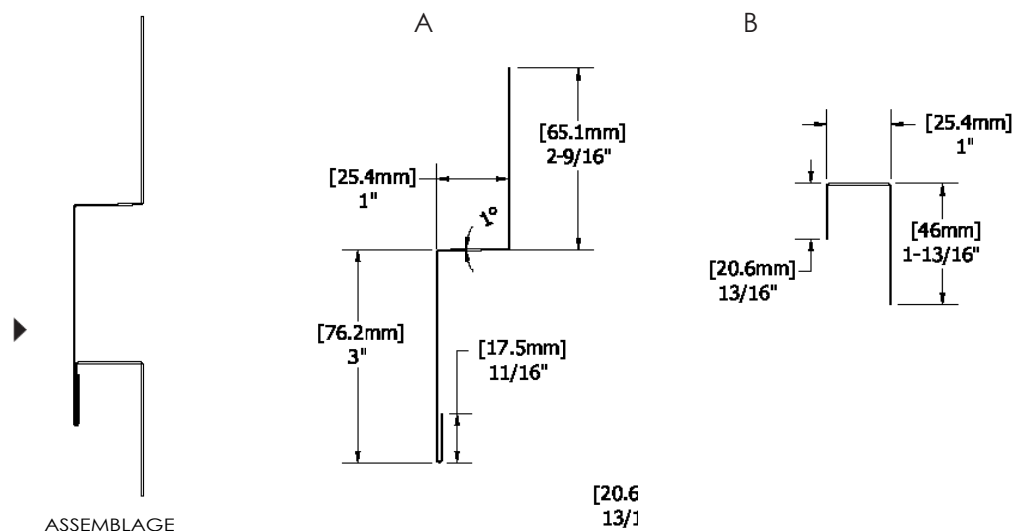

MOULURE DE TRANSITION

Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux.


Elle est également utilisée comme moulure d'affaissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.

- **BOARD AND BATTEN**
- **BOARD AND BATTEN INVERSÉ**

COIN INTÉRIEUR

Moulure tout-en-un combine un angle intérieur rigide à 90° avec deux retours de type J Trim intégrés. Elle est conçue pour faciliter l'installation dans les coins rentrants en permettant l'insertion nette des panneaux de chaque côté. Offrant stabilité aux panneaux tout en simplifiant la pose.

No. M22H (BB & RBB)
Coin intérieur avec J intégrés

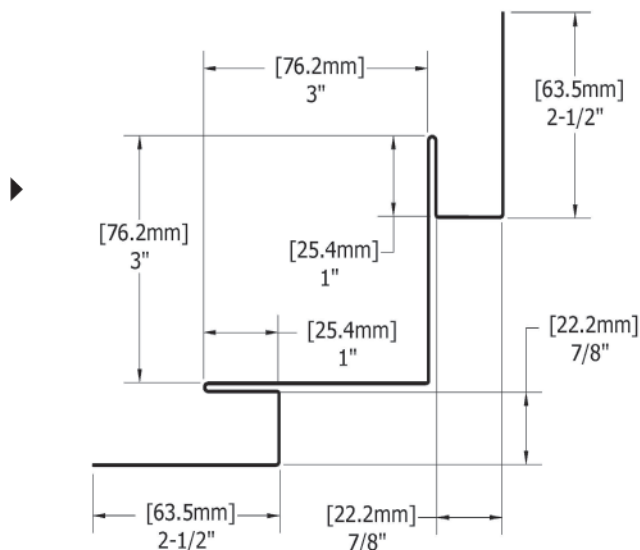


COIN EXTÉRIEUR

No 1.
Le coin extérieur avec J intégrés est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.


No 2.
Le coin extérieur deux pièces comprend une base de fixation et une pièce de recouvrement installée en dernier. Idéal pour masquer les coupes et faciliter les ajustements post-installation, il offre une finition esthétique et un accès simplifié en cas de besoin.

No. M21H (BB & RBB)
Coin extérieur avec J intégrés

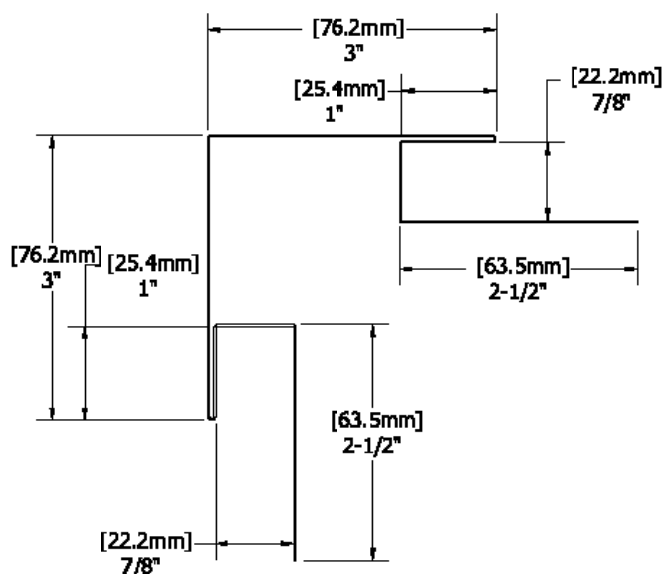


No. M06I (SPC1.1)

Baguette de finition de moulure

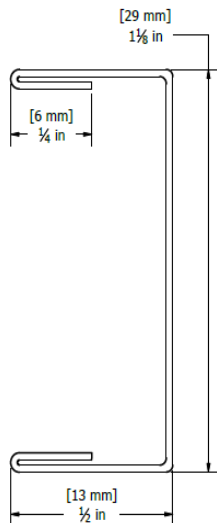

No. M06J (SPC1.2, SPC1.3)

Baguette de finition de moulure

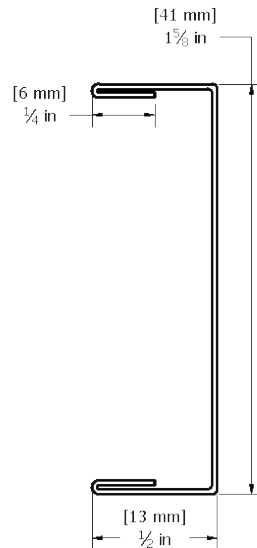


BAGUETTE DE FINITION DE MOULURE

La moulure de finition s'intègre à un J Trim, un coin extérieur ou un coin intérieur afin de renforcer la fixation du dernier panneau lorsque celui-ci se termine dans la partie plate du profilé. Elle assure un maintien optimal du panneau, tout en procurant une finition soignée et une meilleure stabilité à l'ensemble du système de revêtement.

No. M24IJ (SPC1.1, SPC1.2, SPC1.3)

Braquette de fin de mur

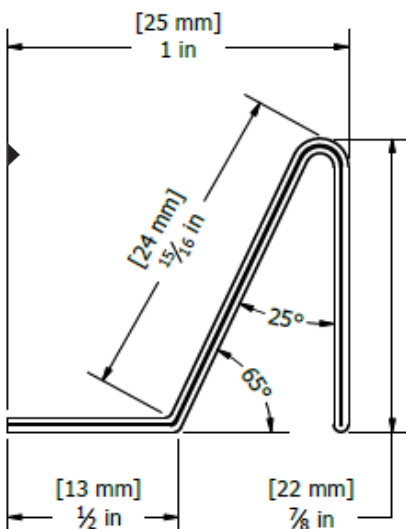

BRAQUETTE DE FIN DE MUR

Cette braquette se fixe sur l'avant-dernier panneau pour venir accueillir et renforcer l'installation du dernier panneau. Elle permet d'assurer un ancrage solide et une finition sécurisée lorsque la pose se termine en surface plate, tout en contribuant à la durabilité et à la stabilité du panneau.

SOLIN D'ÉGOUTTEMENT


Installé à la base des murs ou au-dessus des ouvertures, la moulure d'égouttement a pour fonction de diriger l'eau vers l'extérieur du parement afin d'éviter les infiltrations et les dommages liés à l'humidité.

Conçue avec une pente intégrée, elle assure un drainage efficace tout en offrant une finition nette.

Notez que seulement les solins doubles ou à palettes sont colorés des deux côtés.


No. M50I (SPC1.1)

Solin

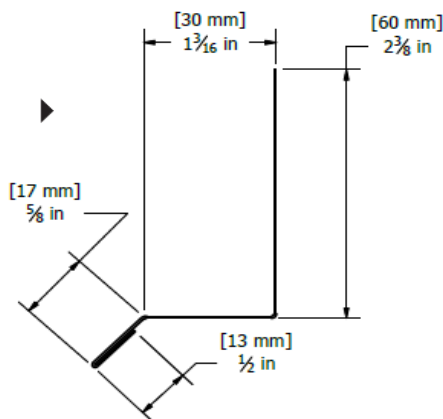


No. M50J (SPC1.2, SPC1.3)

Solin

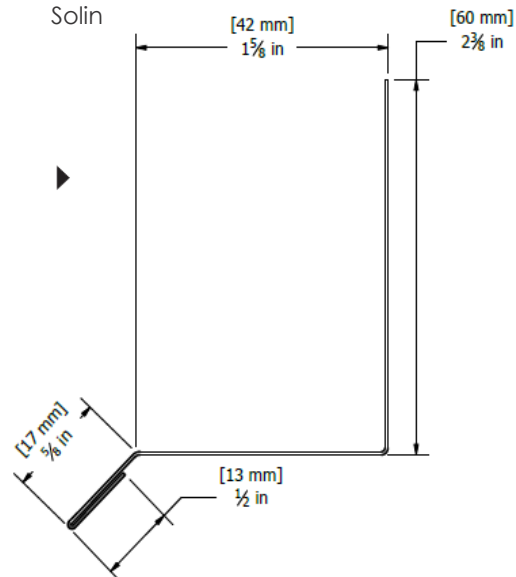


No. M53I (SPC1.1)

Solin double

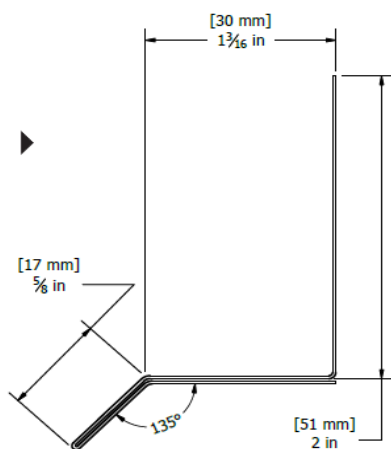


No. M53J (SPC1.2, SPC1.3)

Solin double

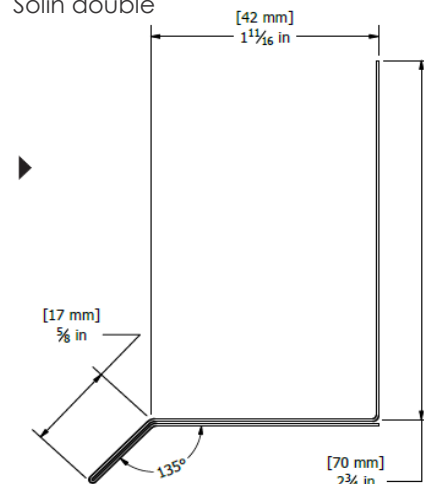


No. M56I (SPC1.1)

Solin à palette variable

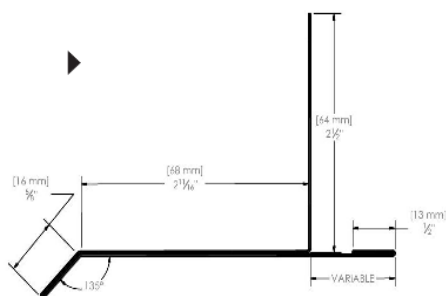


No. M56J (SPC1.2, SPC1.3)

Solin à palette variable

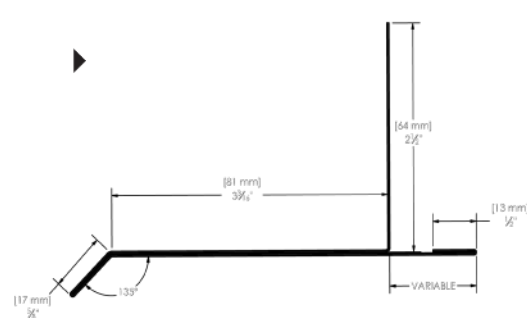


No. M02A (SPC1.1)

Double J Trim

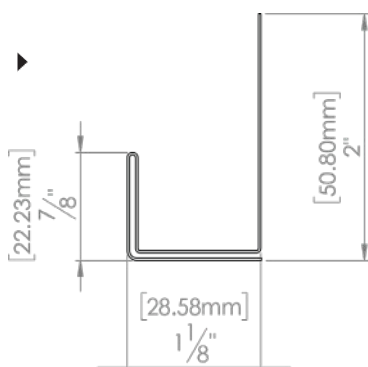


No. M02B (SPC1.2, SPC1.3)

Double J Trim

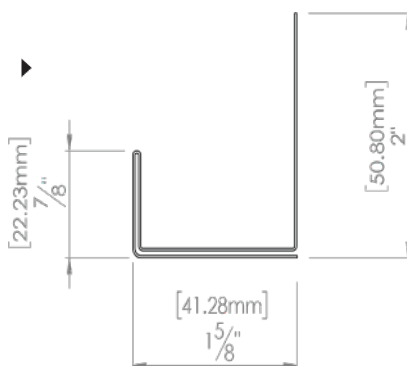


No. M03A (SPC1.1)

J Trim à palette variable

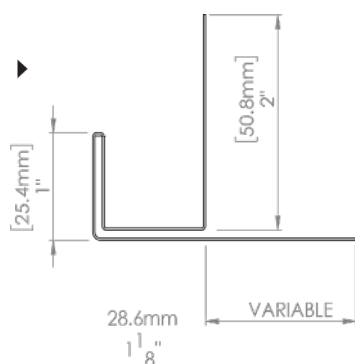

No. M03B (SPC1.2, SPC1.3)

J Trim à palette variable

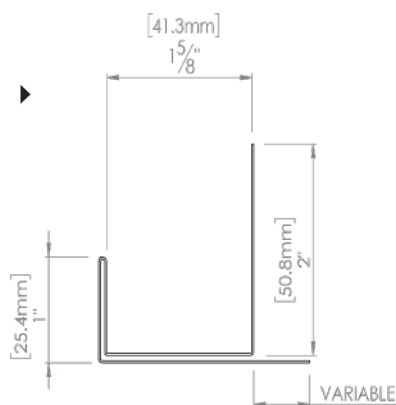

J TRIM

Moulures de finition essentielles utilisées pour encadrer les ouvertures, les fins de mur et haut de mur. Elles assurent une finition propre et protègent les extrémités exposées des panneaux, tout en facilitant l'expansion et la contraction des matériaux.

No 1 – J Trim

Idéale pour les applications où un seul côté est visible. Colorée sur un côté.

No 2 – J Trim double

Moulure colorée sur ses deux faces, utilisée lorsque les deux côtés de la moulure sont visibles.

No 3 – J Trim à palette variable


Conçue pour couvrir la surface requise selon les besoins. Colorée sur les deux côtés.

Moulure tout-en-un combine un angle intérieur rigide à 90° avec deux retours de type J Trim intégrés. Elle est conçue pour faciliter l'installation dans les coins rentrants en permettant l'insertion nette des panneaux de chaque côté. Offrant stabilité aux panneaux tout en simplifiant la pose.


No 1.
Le coin extérieur avec J intégrés est conçu pour recevoir et dissimuler les extrémités des panneaux dans les retours en J intégrés de chaque côté. Il permet une installation rapide et assure une finition propre et uniforme.

Le coin extérieur deux pièces comprend une base de fixation et une pièce de recouvrement installée en dernier. Idéal pour masquer les coupes et faciliter les ajustements post-installation, il offre une finition esthétique et un accès simplifié en cas de besoin.


Coin intérieur avec J intégrés

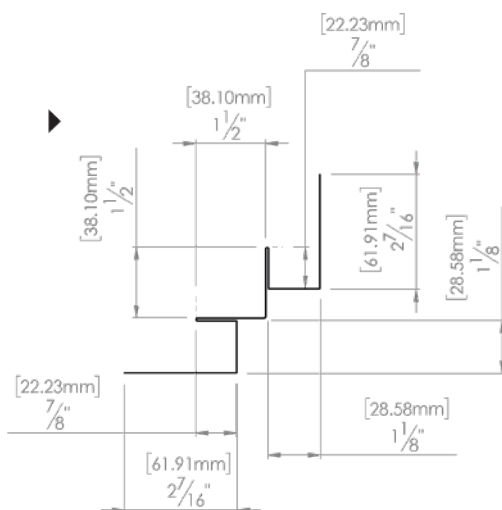


Coin intérieur avec J intégrés

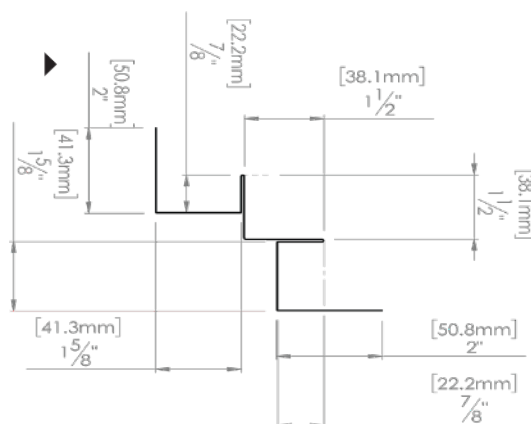

Coin extérieur avec J intégrés

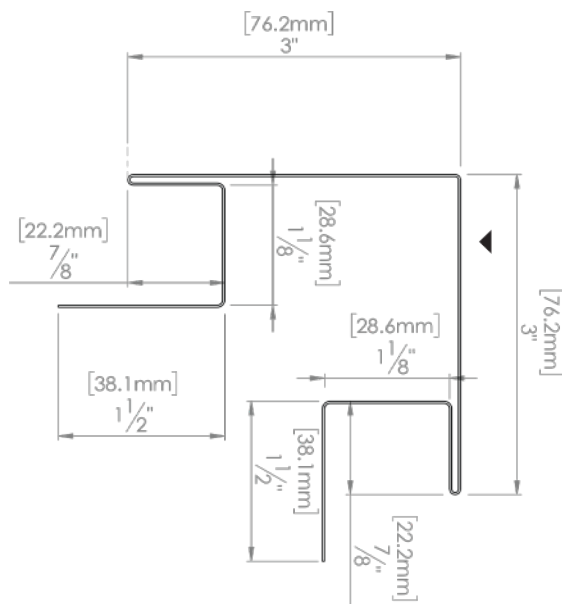


Coin extérieur avec J intégrés

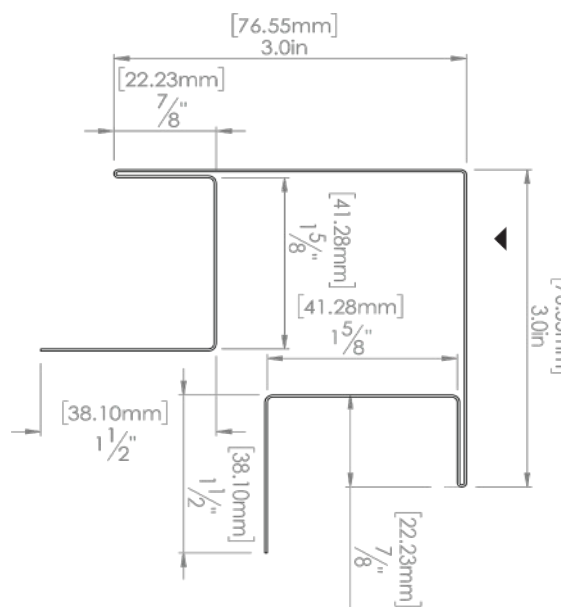


No. M12I (SPC1.1)

Moulure de transition verticale

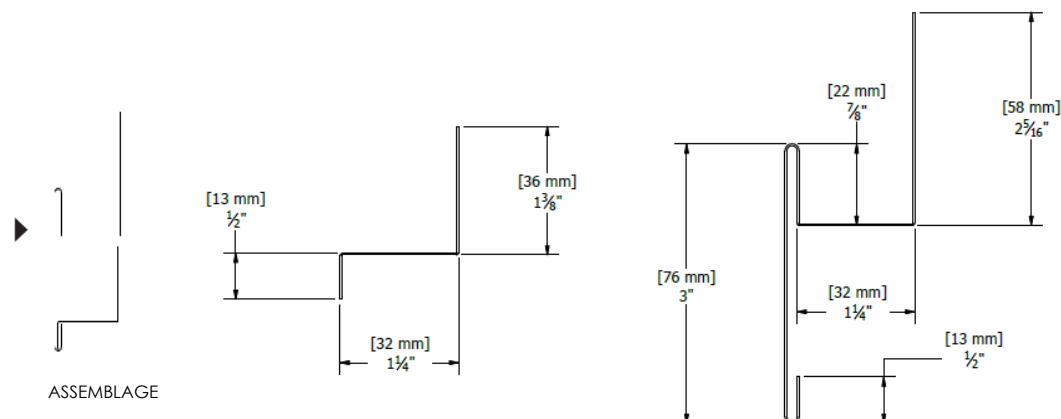

No. M12J (SPC1.2, SPC1.3)

Moulure de transition verticale

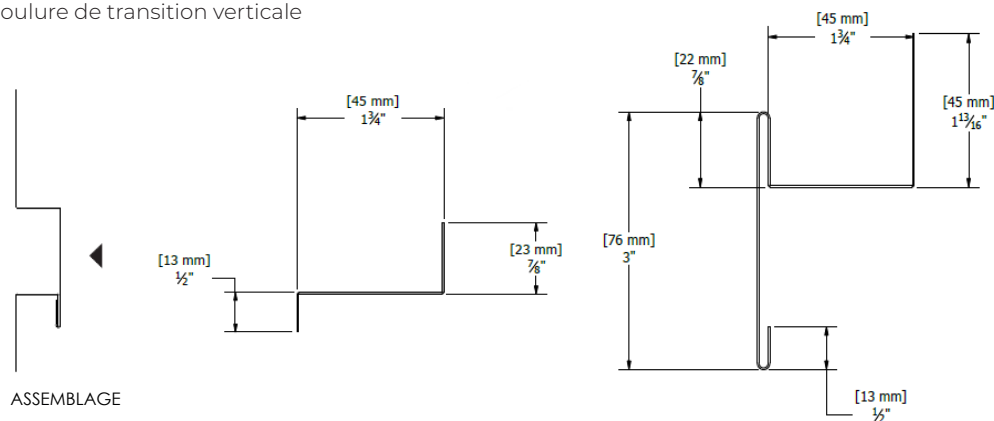

MOULURE DE TRANSITION

Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux.

Elle est également utilisée comme moulure d'affaissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.

■ PANNEAUX À CANNELURES


MOULURE DE TRANSITION

Les moulures de transition horizontales et verticales servent à créer une séparation nette entre deux types de revêtements (comme la brique et l'acier) ou entre deux zones d'un même profilé, notamment lors de l'installation sur de longues. Elle facilite les transitions en assurant un alignement précis et en permettant une dilatation contrôlée des matériaux.

Elle est également utilisée comme moulure d'affaissement, notamment dans le cas d'une pose à la verticale. Permettant l'expansion des matériaux.

No. M13I (SPC1.1)

Moulure de transition horizontale

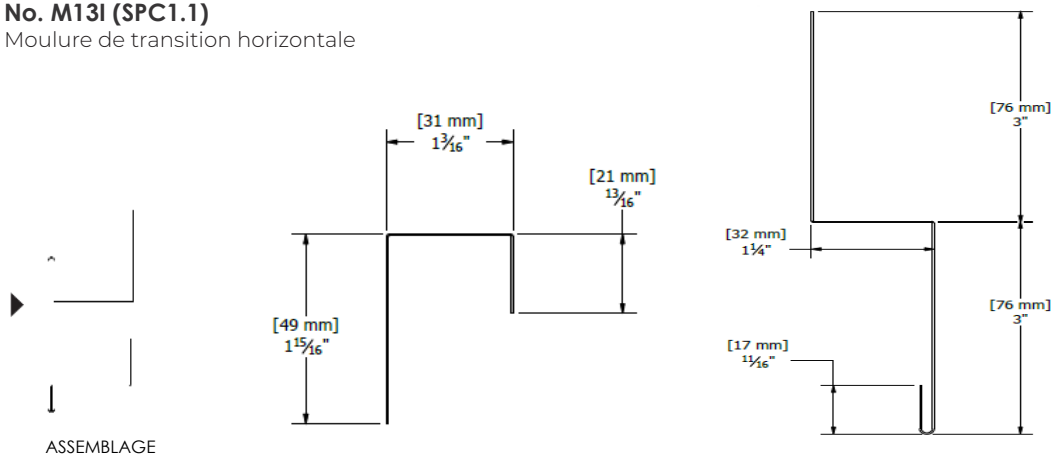

No. M13J (SPC1.1)

Moulure de transition horizontale

